


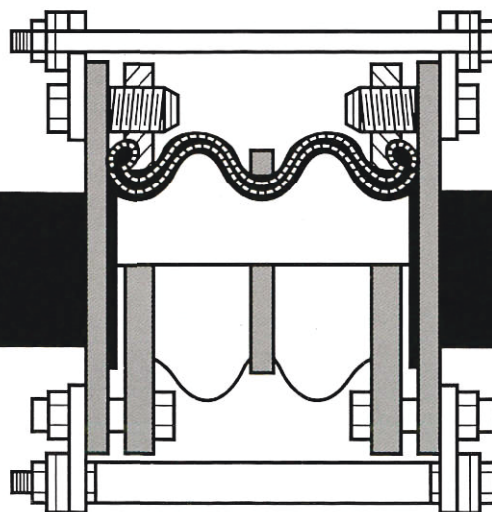


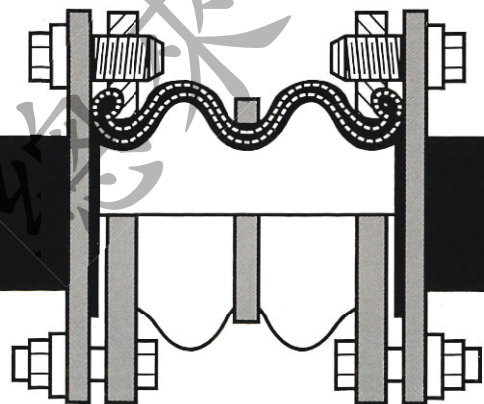


E=FILEX[®]

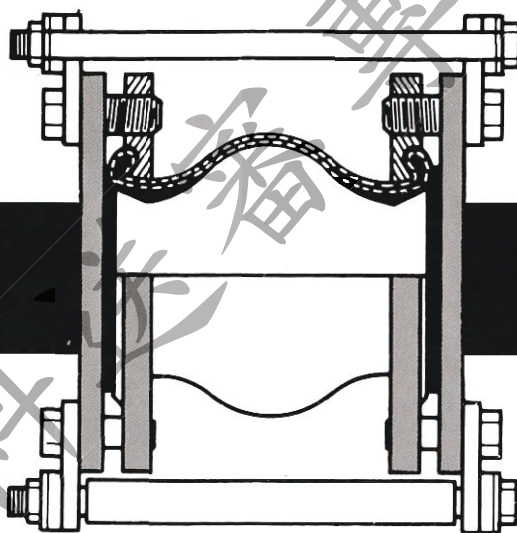

FOR USE IN ALL PIPING SYSTEMS

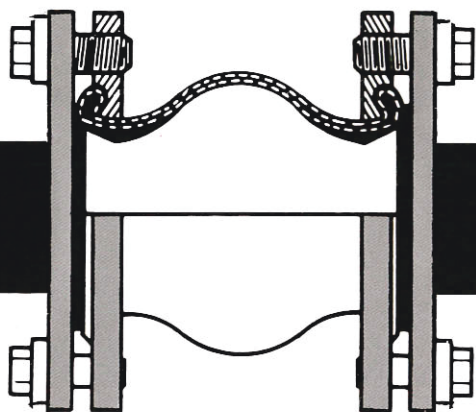

E-FLEX[®]



單球橡膠接頭



STYLE..FSF

尺 寸		長 度	運 動 量				工 作 壓 力	
inch	mm	Natural length	收 縮	伸 長	變 位 量	角 度	壓 力	真 空
1-1/4"	32	95	8	4	8	15°	225	600
1-1/2"	40	95	8	4	8	15°	225	600
2"	50	105	8	5	8	15°	225	600
2-1/2"	65	115	12	6	10	15°	225	600
3"	80	130	12	6	10	15°	225	600
4"	100	135	18	10	12	15°	225	600
5"	125	170	18	10	12	15°	225	600
6"	150	180	18	10	12	15°	225	600
8"	200	205	25	14	22	15°	225	600
10"	250	240	25	14	22	15°	225	600
12"	300	260	25	14	22	15°	225	600
14"	350	265	25	14	22	15°	150	600
16"	400	265	25	14	22	15°	125	600
18"	450	265	25	14	22	15°	125	600
20"	500	265	25	14	22	15°	125	600

STYLE..FSFA


1	25	152	13	9	13	15°	225	600
1-1/4"	32	152	13	9	13	15°	225	600
1-1/2"	40	152	13	9	13	15°	225	600
2"	50	152	13	9	13	15°	225	600
2-1/2"	65	152	13	9	13	15°	225	600
3"	80	152	13	9	13	15°	225	600
4"	100	152	19	13	13	15°	225	600
5"	125	152	19	13	13	15°	225	600
6"	150	152	19	13	13	15°	225	600
8"	200	152	19	13	13	15°	225	600
10"	250	203	25	16	19	15°	225	600
12"	300	203	25	16	19	15°	225	600
14"	350	203	25	16	19	15°	150	600
16"	400	203	25	16	19	15°	125	600
18"	450	203	25	16	19	15°	125	600
20"	500	203	25	16	19	15°	125	600
22"	550	254	22	16	19	15°	115	600
24"	600	254	25	16	19	15°	110	600

STYLE..FSFB

1-1/4"	32	125	13	9	13	15°	225	600
1-1/2"	40	125	13	9	13	15°	225	600
2"	50	125	13	9	13	15°	225	600
2-1/2"	65	125	13	9	13	15°	225	600
3"	80	125	13	9	13	15°	225	600
4"	100	125	13	9	13	15°	225	600
5"	125	125	13	9	13	15°	225	600
6"	150	125	13	9	13	15°	225	600
8"	200	125	13	9	13	15°	225	600
10"	250	125	13	9	13	10°	225	600
12"	300	125	13	9	13	10°	225	600



IE-IFILEX®



雙球橡膠接頭





STYLE..FTF

尺 寸		長 度	運 動 量				工 作 壓 力	
inch	mm	Natural length	收 縮	伸 長	變 位 量	角 度	壓 力	真 空
1-1/4"	32	175	53	27	45	40°	225	600
1-1/2"	40	175	53	27	45	40°	225	600
2"	50	175	53	27	45	40°	225	600
2-1/2"	65	175	53	27	45	40°	225	600
3"	80	175	53	27	45	40°	225	600
4"	100	225	53	31	40	35°	225	600
5"	125	225	53	31	40	35°	225	600
6"	150	225	53	31	40	35°	225	600
8"	200	325	65	30	35	30°	225	600
10"	250	325	65	30	35	30°	225	600
12"	300	325	65	30	35	30°	225	600
14"	350	350	43	30	30	20°	150	600
16"	400	350	43	30	30	20°	125	600
18"	450	350	43	30	30	20°	125	600
20"	500	350	43	30	30	20°	125	600
24"	600	350	43	30	30	20°	110	600

雙球橡膠接頭

UNION TYPE STYLE..FTUA

尺 寸		長 度	運 動 量				工 作 壓 力	
inch	mm	Natural length	收 縮	伸 長	變 位 量	角 度	壓 力	真 空
3/4"	20	203	22	6	22	32°	150	500
1"	25	203	22	6	22	25°	150	500
1-1/4"	32	203	22	6	22	25°	150	500
1-1/2"	40	203	22	6	22	20°	150	500
2"	50	203	22	6	22	15°	150	600
2-1/2"	65	203	22	6	22	12°	150	600
3"	80	203	22	6	22	10°	150	600

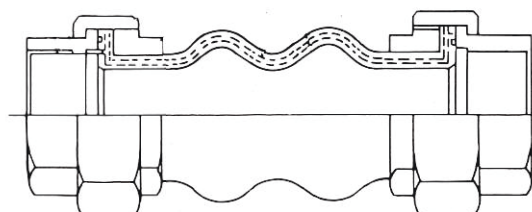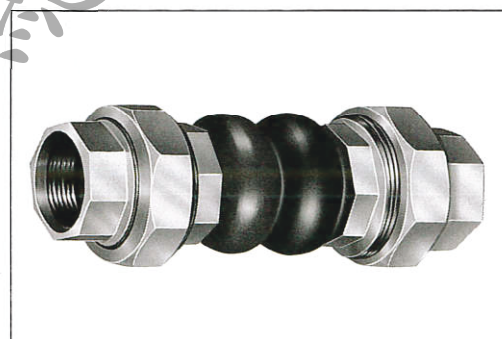




IE-IFILEX®



1. 使用接頭，而管線無使用固定架時，一定要裝置控制桿。
2. 管線預留接頭的空間不能太長，預留空間太長時，勉強將接頭拉長接上，會造成接頭因拉長而損壞，尚失功能。
3. 接頭按裝時，要壓縮3-5mm後，再按裝上。
4. 管子與管子的平行度要正直。
5. 裝配接頭時，先將接頭的長度固定(壓縮)再放上凡而或其他配件，以防止接頭變型。
6. 接頭不能直接與夾式蝶型凡而連接，與蝶型凡而連接必須使用短管。
7. 切勿將法蘭放置於接頭點焊或焊接，以免破壞接頭橡膠墊圈。
8. 馬達主機與冷卻水塔是平行擺放者，必須要特別注意進水口接頭的裝配，一定要壓縮接頭後，再裝配。
9. 由任式接頭的預留長度要特別注意，管子的固定相當重要。
10. 鎖法蘭時，一定要對角漸進鎖緊(請參考圖面)。

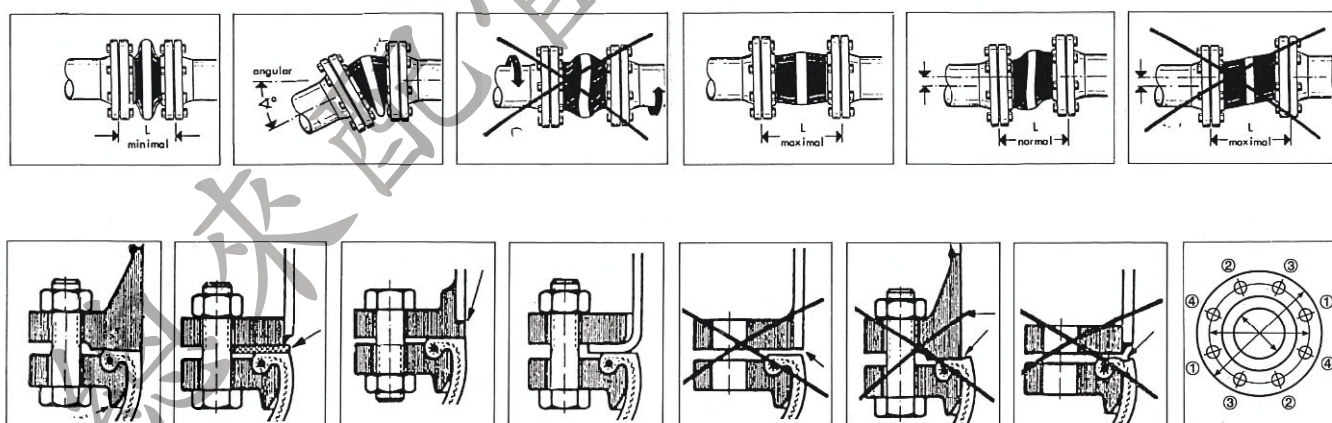

製造
高壓橡膠、防震接頭

紘圓工業有限公司

台北縣泰山鄉泰林路二段292巷17號

電話：(02) 2297-5931 · 2297-5932

傳真：(02) 2297-5935